



alitec.at

Sno-Tek

Arrens




Freie Bahn im Schnee.

Sno-Tek Compact

Die zweistufigen Schneefräsen von Sno-Tek mit bewährtem LCT-Motor sind die idealen Einstiegsgeräte mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Sie verfügen über einen Disc-O-Matic Antrieb (6 Vorwärts-, 2 Rückwärtsgänge) sowie über ein besonders robustes Fräsgetriebe.



Sno-Tek ST 26

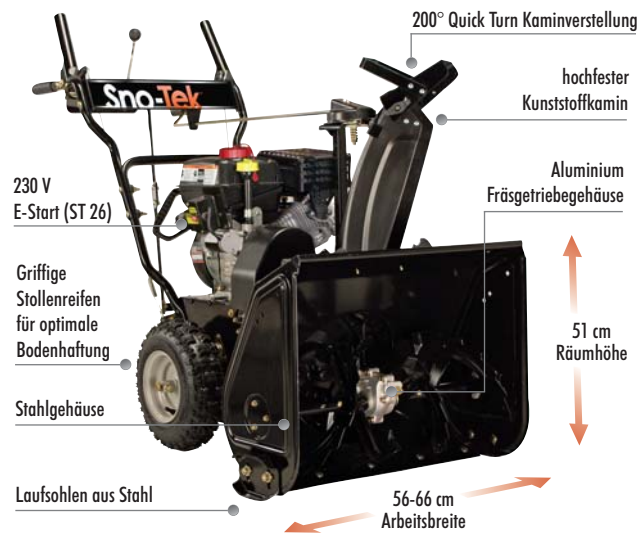

Ariens Compact



Ariens ST 26 LE



Die hochwertige Ausführung der Ariens Fräsen mit robusten Stahlteilen garantiert eine hohe Lebensdauer



Arbeitsscheinwerfer (ST 26 LE)



Gezackte Schneidmesser für effektives Arbeiten im harten Schnee



Der klappbare Holm ermöglicht platzsparendes Verstauen

Sno-Tek Compact


Ariens Compact

Radantrieb

	ST 22	ST 26	ST 24	ST 26 LE
Motor	LCT 4-Takt OHV	LCT 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV
Hubraum	208 cm ³	208 cm ³	205 cm ³	249 cm ³
Handstart / Elektrostart	●/-	●/230 V	●/optional 230 V	●/230 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential u. Sperre	nein / Pin-Lock System	nein / Pin-Lock System	nein / Pin-Lock System	nein / Pin-Lock System
Räumbreite	56 cm	66 cm	61 cm	66 cm
Auswurfweite	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn
Gewicht	68,5 kg	78,9 kg	78,9 kg	83,5 kg
Arbeitsscheinwerfer	-	-	-	●
Griffheizung	-	-	-	-

Zeichenerklärung: ● Standard - nicht verfügbar

50 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Konstruktion von Schneefräsen sprechen bei Ariens für sich. Die robuste Bauweise, unerschütterliche Zuverlässigkeit sowie ein ideales Räumergebnis zeichnen Ariens Schneefräsen aus. Viele praktische Ausstattungsdetails sorgen je nach Modell für komfortable Handhabung und beste Räumleistung.

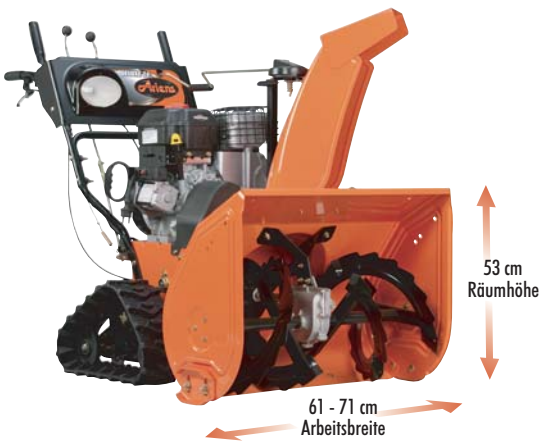

Ariens ST 24 LET



Ariens ST 28 DLE



Halogenscheinwerfer: Sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit



Schwenkbarer Stahlkamin



230 V E-Start für einfaches und leichtes Starten



Automatische Differentialsperre für mehr Komfort und beste Traktion (DLE-Modelle)

FACT-BOX Compact

- ▶ 2-stufige Schneefräsen
- ▶ Fahrstufen: 6 Gänge vor, 2 retour (Disc-O-Matic) für eine ideale Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitsbedingungen
- ▶ Kompakte Bauweise



Robustes Fräsgetriebegehäuse aus Aluminium



Ariens Deluxe

Radantrieb		Raupeantrieb	
ST 28 DLE	ST 30 DLE	ST 24 LET	ST 28 LET
B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV
305 cm ³	342 cm ³	249 cm ³	305 cm ³
●/230 V	●/230 V	●/230 V	●/230 V
6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
autom. Differentialsperre	autom. Differentialsperre	-	-
71 cm	76 cm	61 cm	71 cm
0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m
200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn
112 kg	115,7 kg	121,6 kg	132,9 kg
•	•	•	•
-	-	-	-

FACT-BOX Deluxe

- ▶ 230 V Elektrostart
- ▶ Quick-Turn Kaminverstellung
- ▶ Arbeitsscheinwerfer
- ▶ Automatische Differentialsperre (DLE Modelle)

Die Professional Modelle erfüllen die hohen Anforderungen von Profis. Sie verfügen über Elektrostart, automatische Differentialsperre (DLE-Modelle) und Griffheizung für eine komfortable Bedienung. Ein noch stabileres Fräsgetriebe und der größere Fräskörper mit seitlichen Schneidmessern garantieren ein perfektes Räumergebnis.



Ariens ST 11528 DLET



Ariens ST 32 DLE



Das besonders robuste Fräsgetriebegehäuse aus Guss



Breite und griffige Raupen



Benutzerfreundliche Anordnung der Bedienelemente



Mit dem 12 V E-Start können Sie die Fräse überall bequem starten (außer ST 11528)

FACT-BOX

- ▶ Elektrostart 230 V bzw. 12 V
- ▶ Automatische bzw. manuelle Differentialsperre
- ▶ Griffheizung
- ▶ Größere Bereifung
- ▶ Größerer Fräskörper

Ariens Professional

	Radantrieb		Raupenantrieb	
	ST 32 DLE	ST 36 DLE	ST 11528 DLET	ST 1332 DLET
Motor	B&S 4-Takt OHV	B&S 4-Takt OHV	Tecumseh 4-Takt OHV	Tecumseh 4-Takt OHV
Hubraum	342 cm ³	342 cm ³	318 cm ³	358 cm ³
Handstart / Elektrostart	•/12 V	•/12 V	•/230 V	•/12 V
Anzahl Gänge	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück	6 vor / 2 zurück
Antrieb	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
Differential u. Sperre	autom. Differentialsperre	autom. Differentialsperre	manuelle Differentialsperre	manuelle Differentialsperre
Räumbreite	81 cm	91 cm	71 cm	81 cm
Auswurfweite	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m	0,9 - 15,2 m
Kaminschwenkbereich	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn	200° Quick Turn
Gewicht	151,9 kg	161,9 kg	161 kg	174 kg
Arbeitsscheinwerfer	•	•	•	•
Griffheizung	•	•	•	•

Zeichenerklärung: • Standard – nicht verfügbar