

# POWER


# tech

## distribuzione

**POWER**tech  
distribuzione

Dieselmotoren

Diesel engines

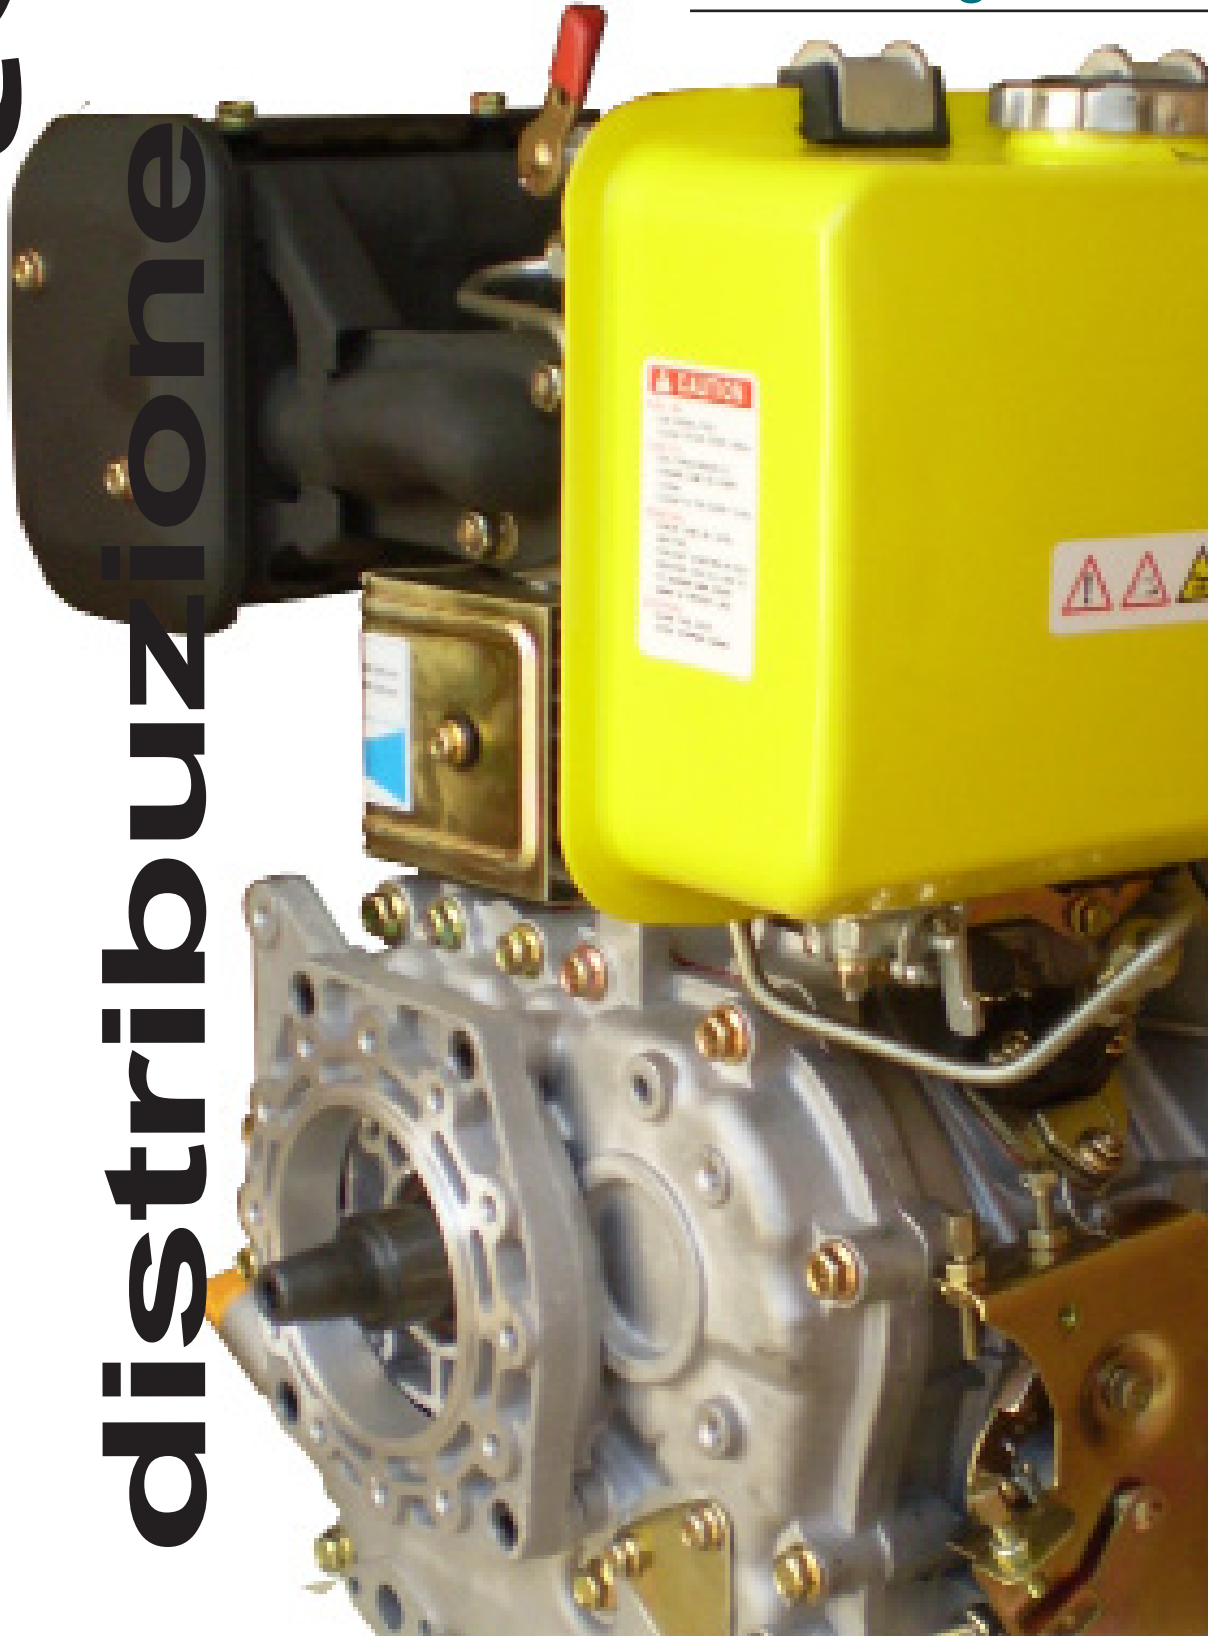

HDE 170  
HDE 178  
HDE 186




Dieselmotoren mit Direkteinspritzung

Direct injection diesel engines

Motortyp / Engine type:		HDE 170	HDE 178	HDE 186
Zylinder / Cylinder	N.	1	1	1
Bohrung / Bore	mm	70	78	86
Hub / Stroke	mm	57	64	72
Hubraum / Displacement	cm <sup>3</sup>	219	306	418
U / Min. / RPM		3600	3600	3600
Max. Leistung (N) / Max rating Kw/PS (N)	Kw/PS	3,97 - 5,4	5,66 - 7,7	8,31 - 11,3
Max. Leistung (NB) / Max rating Kw/PS (NB)	Kw/PS	3,46 - 4,7	4,93 - 6,7	7,36 - 10
Min. Kraftstoffverbrauch / Min. specific fuel consumpt.	g/kWh-g/PSH	299 - 220	292 - 215	285 - 210
Tankinhalt / Tank capacity	L	2,5	3,5	5,5
Ölfüllmenge / Oil saum capacity	L	0,8	1,10	1,65
Gewicht (Handstart) / Dry weight (recoil)	Kg	26	33	48
Gewicht (Elektrostart) / Dry weight (electric)	Kg	31	38	53
Abmessungen / Overall dimensions	L x B x H (mm)	332x376x415	383x421x450	417x441x494
Starter / Starting type		Handstart/Recoil	Handstart/Recoil E-Start/El start	Handstart/Recoil E-Start/El start







**Landmaschinenausf. / Tiller version**

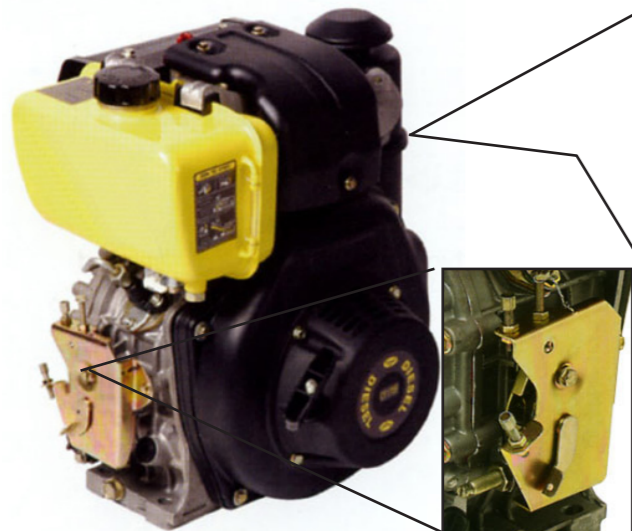



Landmaschinenausf. sind ausgerüstet mit Ölbadluftfilter und fernsteuerbarem Absteller.

Tiller versions are supply with oil air cleaner, remote control plate with stop "dead man" control.

**Abtriebswellen / Pto shaft dimensions**

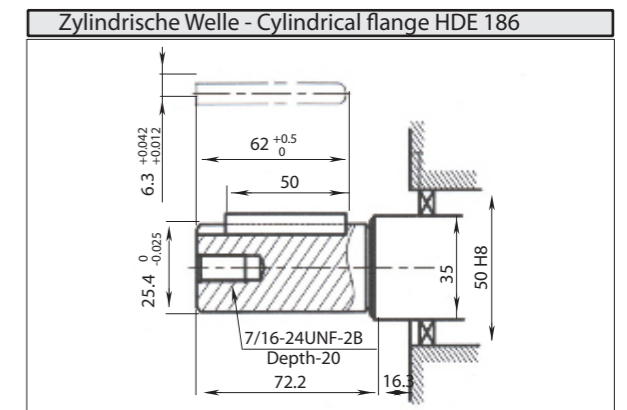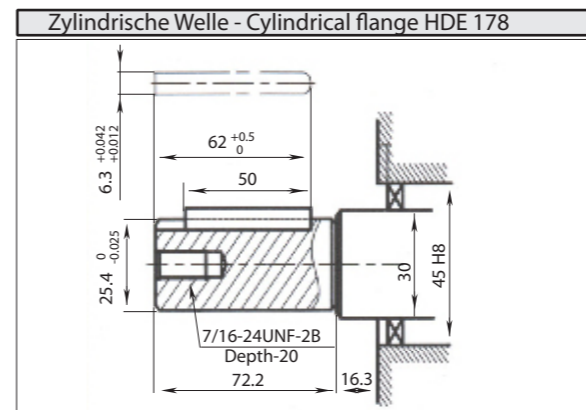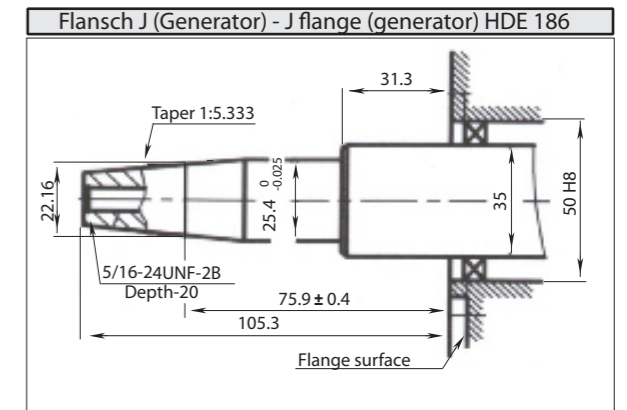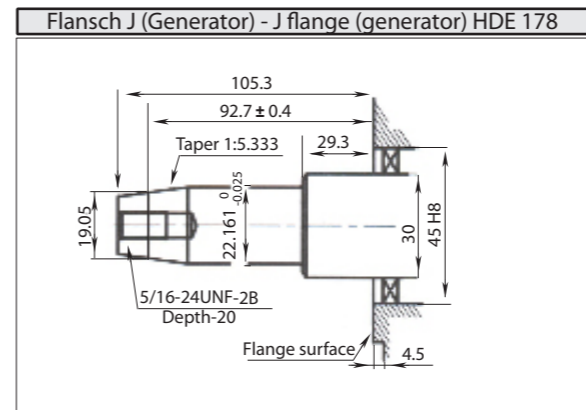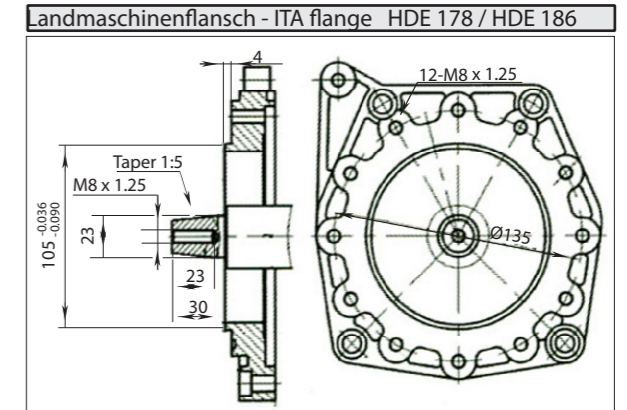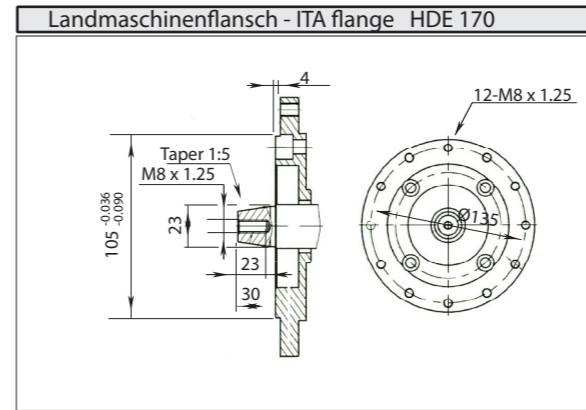

**Abmessungen / Overall dimension**

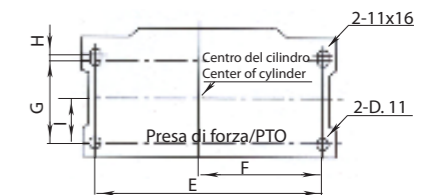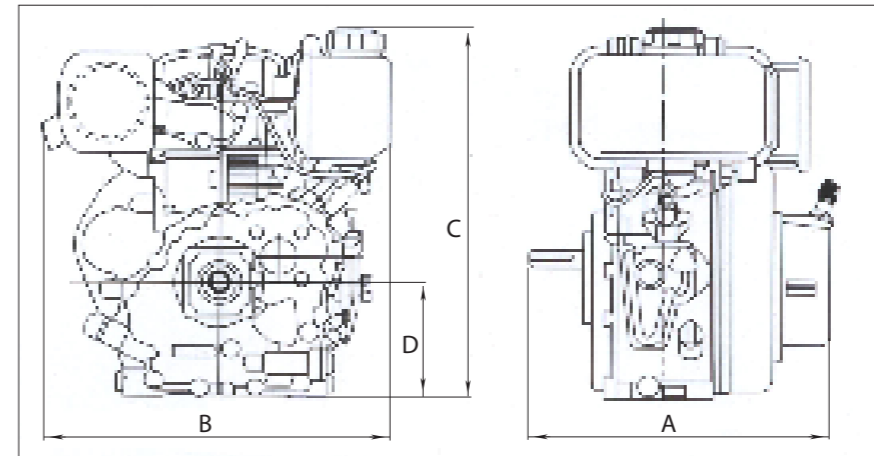

	E	F	G	H	I
HDE170	210	115	74	5	38.5
HDE178	248	144	85	5	43.5
HDE186	272	155	95	5	51.5

	A	B	C	D
HDE170	332	376	415	130
HDE178	383	421	450	145
HDE186	417	441	494	155

Abmessungen in mm  
Overall dimension (mm)

**POWER**tech

**distribuzione**

**Vertrieb in Österreich durch:**

ALITEC GmbH

Markersdorf 106

3040 Neulengbach

**Tel.: 02772 - 540 28, Fax: - 22**

**mail: [alitec@alitec.at](mailto:alitec@alitec.at)**

**web: [www.alitec.at](http://www.alitec.at)**